

PALIMEX tweebandsysteem klasse B30/C30


PALIMEX K100 en PALIMEX K90 –anti-corrosie beschermingssysteem is toegelaten volgens DIN 30672 en DIN EN 12068 voor ondergrondse buizen of in het water en is bestand tegen grote mechanische en corrosieve belastingen.

Gegarandeerd en genormeerd tot een temperatuur van 30°C.

K100 – band uit butylrubber/ binnenband

PALIMEX K100 is een band uit butylrubber op een drager. PALIMEX K100 hecht zowel aan de overlappingszone alsook tussen de verschillende bekledingslagen. Op die manier ontstaat een stevige, mechanisch uiterst weerstandige bekleding, die quasi waterdicht is aan zuurstof en waterdamp.

Dankzij de dikke zwarte butyl laag en de soepele drager, past de band zich bijzonder goed aan de te bekleden oppervlak aan (lasnaden en gaatjes of krassen van de fabriek coating).

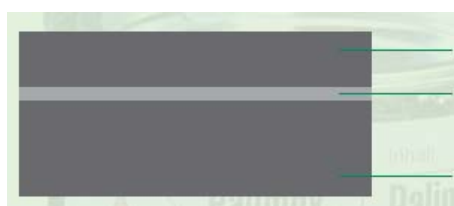

butylrubber

drager

butylrubber

K90 – kunststofband / buitenband

PALIMEX K90 is een kunststofband met een drager uit polyethyleen en een unilaterale omhulling uit butylrubber. PALIMEX K90 hecht zowel aan de binnenlaag van de PALIMEX K100 als ook tussen de verschillende bekledingslagen. Zo wordt een bekleding gecreëerd die mechanisch uiterst sterk en dicht is.



PE drager film

adhesie creërende laag

butylrubber

tweebandsysteem – PALIMEX K 100 / K90

- bekleding bestaand uit 5 lagen (2 lagen K100, 3 lagen K90) (klasse C30)
- bekleding bestaand uit 4 lagen (2 lagen K100, 2 lagen K90) (klasse B30)
- getest volgens DIN 30672 en DIN EN 12068
- toegelaten volgens DVGW Reg. Nr. NG-5180AL0266



- zeer isolerend
- autovulcaniserend
- zeer soepele binnenband

Omschrijving	Geel	Zwart
PALIMEX K 90 – breedte 30mm		
- Lengte van de rol: 15m - Aantal rollen per doos: 18 stuks - Gewicht per verpakkingseenheid : 4,5kg	KETK9003015J	KETK9003015N
PALIMEX K 90 - breedte 50mm		
- Lengte van de rol: 15m - Aantal rollen per doos: 12 stuks - Gewicht per verpakkingseenheid : 5,2kg	KETK9005015J	KETK9005015N
PALIMEX K 90 - breedte 100mm		
- Lengte van de rol: 15m - Aantal rollen per doos: 6 stuks - Gewicht per verpakkingseenheid : 5,2kg	KETK9010015J	KETK9010015N
PALIMEX K 100 – breedte 30mm		
- Lengte van de rol: 12,5m - Aantal rollen per doos: 18 stuks - Gewicht per verpakkingseenheid : 9,5kg	/	KETK10003012
PALIMEX K 100 – breedte 50mm		
- Lengte van de rol: 12,5m - Aantal rollen per doos: 12 stuks - Gewicht per verpakkingseenheid : 12kg	/	KETK10005012
PALIMEX K 100 – breedte 100mm		
- Lengte van de rol: 12,5m - Aantal rollen per doos: 6 stuks - Gewicht per verpakkingseenheid : 12kg	/	KETK10010012

Technische kenmerken – PALIMEX tweebandsysteem B30/C 30

	K100	K90
totale dikte:	1,00mm	0,40mm
butyllaag:	1,00mm	0,15mm
zwarte polyethyleen film:	0,07mm	0,25mm
aantal lagen B30:	2 couches	2 couches
aantal lagen C30:	2 couches	3 couches
trekspanning:	1000 %	300 %
aan de metallene oppervlak:	22 N / 10 mm	55 N / 10 mm
getest volgens:	DIN 30672 – klasse B30/C30 / DIN EN 12068	